
Artikelnummer: 81700300 Bedrukking mogelijk

Afslagkist 40 kg / 60 ltr - 800 x 450 x H 270 mm - met afwatering - blauw





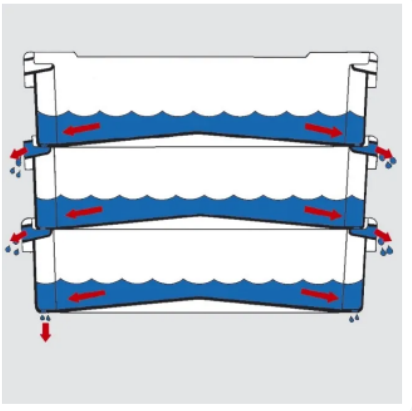

Transoplast
+32 (0)11 235 450
webshop@transoplast.be
transoplastshop.be/wp

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	800 × 450 × 270 mm
Inwendig (LxBxH)	645 × 400 × 260 mm
Inhoud	60 liter
Handgrepen	Open
Zijwanden	Gesloten
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	81700300
Gewicht (kg)	3,8 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Kleur	Blauw
Bodem	Dakbodem met 4 afwateringsgaten (zijdelingse afvoer in de bovenrand van de onderstaande bak)

Eigenschappen

- **Viskist / afslagkist 40 kg / 60 liter. Afmetingen 800 x 450 x H 270 mm**
- **Met dakbodemconstructie en 4 afwateringsgaten in de hoeken**
- **Met waterafvoer in de bovenrand; naar de buitenkant van de viskist**
- **Door deze constructie loopt smeltwater etc. niet als een waterval door alle onderstaande bakken, maar langs de buitenkant**
- **De kwaliteit, versheid en kleur van de vis blijft hierdoor optimaal**
- **De viskisten zijn stapelbaar en nestbaar**
- **Door het nestprincipe van de viskisten wordt tot 65% ruimte bespaard; een belangrijk aspect op zee en op de visafslag**
- **Voorzien van pijlmarkeringen als optische stapel-nest hulp**
- **De handgrepen zijn bijzonder stabiel - belangrijk bij het lossen van schepen**
- **Uiteraard levensmiddelengeschikt - voor direct contact met voedingsmiddelen**
- **Eenvoudig te reinigen en met een goede afvoer van waswater**
- **Zeer robuust uitgevoerd voor een lange levensduur**
- **Opties: opdruk - transponders - uitvoering zonder afwatering**

Transoplast
+32 (0)11 235 450
webshop@transoplast.be
transoplastshop.be/wp

Omschrijving

Viskist 40 kg in een stapel- nestbare uitvoering (800 x 450 x H270 mm - 60 liter) **met afwateringsgaten** in de hoeken en een waterafvoer naar de buitenzijde van de bak. Voor toepassing in de **visserij** en op de **visafslagen**.

Productdetails

De viskist is uitgerust met een slim **afwateringssysteem**. De bodem heeft daarbij de vorm van een dak, waardoor lekwater naar de buitenranden wordt gedreven. In deze **dakbodem** zijn **afwateringsgaten** geplaatst in de vier **hoeken** van de bak. Smeltwater en slijm worden hierdoor afgevoerd. In gestapelde toestand wordt dit lekwater vervolgens naar de **buitenkant** van de **onderstaande bak** geleid. Hierdoor komt dit niet met de onderstaande inhoud (de vis) in contact. De kwaliteit, versheid en kleur van de vis blijven hierdoor optimaal.

De viskisten zijn **stapel-nestbaar** uitgevoerd. Bij het nesten van de lege viskisten wordt **tot 65%** ruimte bespaard. De pijlmarkering op de bovenrand van de viskist geeft aan hoe de kist genest kan worden. De viskist heeft een inhoud van 60 liter, goed voor 40 kg vis.

De viskisten zijn uitgerust met een voorziening voor gesealde transponders; bedoeld voor track-and-trace van de kisten en de inhoud. Deze RFID-chips zijn op aanvraag leverbaar.

Toepassing

De viskisten 40 kg worden veel gebruikt in de **visserij**, op zee. Verse vis wordt vervolgens in de kisten aangeboden op de **visafslagen**. Hierbij komt de **robuustheid** van onze viskisten bijzonder van pas. Op de schepen, tijdens het lossen en op de afslagen moeten de kisten namelijk wel tegen een stootje kunnen.

Geschikte accessoires



94.110115

Alternatieve artikelen



A-89007-RVS-VI



81701310



81670300



81650300

Transoplast
+32 (0)11 235 450
webshop@transoplast.be
transoplastshop.be/wp